

AP150

Sistem de imprimare si aplicare a etichetelor de 110 mm

AP150 e un aplicator automat de etichete cu motor de imprimanta Zebra ZE500



Acest produs este folosit la finalul liniei de producție, unde este necesara aplicarea etichetelor pe cutii sau direct pe produse in mod rapid si automatic.

Eticheta poate fi aplicată pe suprafața superioara inferioară sau pe lateral, cu modalitatea „jet de aer” pe obiecte statice sau in mișcare.

Se poate opta fața de modelul baza pentru un piston cu cursă superioară. Datorită unui senzor optic triunghiular e in măsura sa adapteze lungimea cursei pistonului pentru a adapta lungimea acestuia distantei fata de obiectul care trebuie etichetat.

Față de alte modele, AP150 e disponibil in două versiuni, dreapta sau stanga și poate fi dotat cu un braț oscilant pentru aplicarea frontală.

In versiunea RFID este integrată și funcția de eliminare automată a Tag-urilor necodificate.

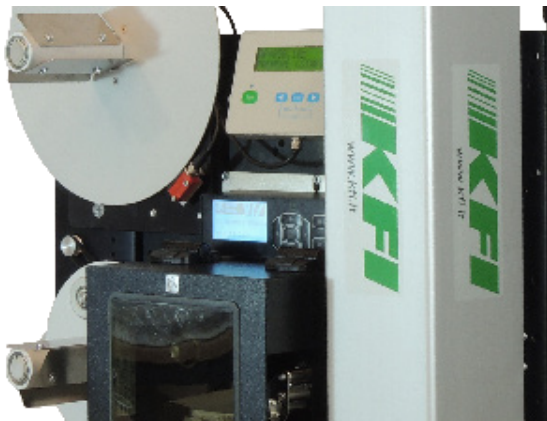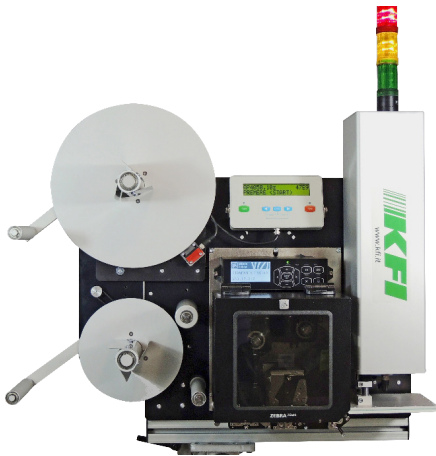

CARACTERISTICI GENERALE

CURSA PLĂCII

240mm standard pana la 490mm optional

DIMENSIUNE ETICHETA

Min 19X19 mm, Max 110X160 mm

DISTANTA DE APLICARE A JETULUI

O distanta pana la 50mm (depinde de dimensiunile etichetelor)

ROLUITORUL

Aționat de un motor pas cu pas/ controlat de microprocesor

INTERFAȚA

Conector „D” cu 25 pin cu semnale I/O optoisolati sau contacte curate

ALIMENTARE ELECTRICĂ

Alimentare compatibili PFC, 90-265 VAC; 48-62 HZ

MEDIU DE LUCRU

Temperatura 5-35°C, umiditate relativa 20-90% (fără condens)

DIMENSIUNI ROL

Diametru pana la 300 mm.

VITEZA DE APLICARE

Pana la 60 etichete/minut

PRECIZIE

+/- 1mm

DISPLAY

Display mobil, LCD retro-iluminat cu 40 caractere

CURSA CAPULUI DE APLICARE

Depășește cu 200 mm placa de suport in modelele bază
E poate opta si pentru modele care depășesc pana la 450 mm

ALIMENTARE PNEUMATICA

Aer sec si curat, presiune 0.6-0.8 Mpa

GREUTATE

In jur de 35 kg

CONTROL

Panel de control cu 5 taste, port USB pentru configurarea si controlarea la distanta a grupului aplicator.

last updating 1/08/16