

AP120



Sistem de aplicare etichete pre-imprimare

Sistem de aplicare etichete pre-imprimare AP120 e un aplicator de etichete pre- imprimare de înaltă performanță. Datorita faptului ca folosește două motoare controlate pas cu pas de carduri cu microprocesoare, unește rapiditatea cu precizia.

E posibilă folosirea roletelor de etichete cu diametru până la 300 mm și lungime maximă de 120 mm. Rolarea făcută pas cu pas menține constantă tensiunea hârtiei fără a fi nevoie de reglări mecanice.

Acest sistem este folosit la finalul liniei de producție, unde este necesară aplicarea etichetelor pe cutii în mod automat.

Eticheta poate fi aplicată pe lateral, pe partea inferioară sau superioară, cu modalitatea „jet de aer”, pe obiectele statice sau în mișcare. La cerere poate fi dotată cu o cursă mai lungă și senzor optic triunghiular pentru a putea adapta lungimea cursei la distanța obiectului care trebuie etichetat. Disponibil în versiune cu braț oscilant pentru aplicare frontală în versiune dreapta sau stânga.

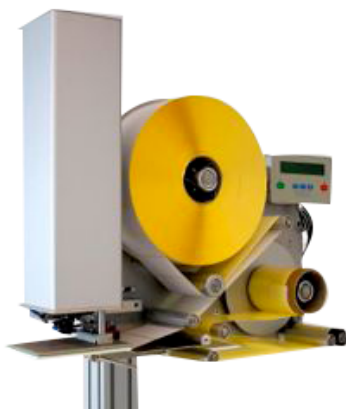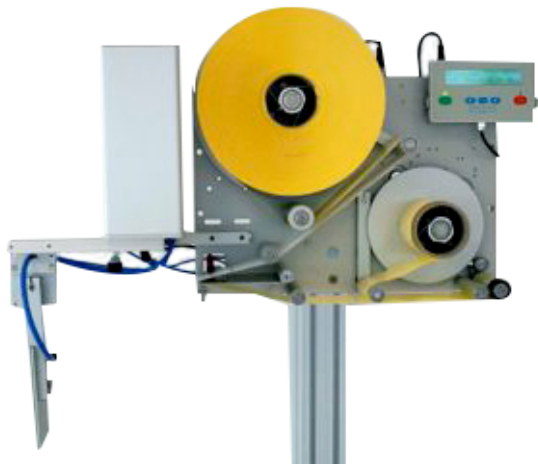

CARACTERISTICI GENERALE

CURSA PLĂCII

240 mm standard până la 490 mm opțional

DIMENSIUNEA ETICHETEII

Min 19x19 mm, Max 120x160 mm

DISTANȚA DE APLICARE A JETULUI

Până la 50 mm (depinde de dimensiune etichetelor)

DERULATOR

Acționat de un motor pas cu pas/ controlat de un microprocesor

INTERFAȚĂ

Conector „D” de 25 pin cu semnale I/O optoizolați sau contacte curate

ALIMENTARE ELECTRICA

90-240 VAC, 50-440 Hz cu întrerupător automat, 120W Max

MEDIU DE LUCRU

Temperatura 5-35°C, umiditate între 20-90% (fără condensare)

DIMENSIUNI ROLE

Cu diametru până la 300 mm

VITEZA DE APLICARE

Până la 80 etichete/minut

PRECIZIE

+/- 1 mm

DISPLAY

Cristale lichide, 2 linii/16 caractere retro iluminate
2 Led-uri pentru semnalare

CURSA CAPULUI DE APLICARE

Poate depăși placa de suport cu 210 mm în modelele baza.
Se poate opta și pentru modelul cu 460 mm

ALIMENTARE PNEUMATICA

Aer sec și curat, presiune 0.6-0.8 Mpa

GREUTATE

În jur de 30kg

CONTROL

Panel de comandă cu 5 butoane, port USB pentru configurare și controlare de la distanță grupul aplicatorilor

last updating 1/08/16